



# Gehrungsverbindung

Novoferm-Stahlzargen erhalten durch die zukunftsweisende Verbindungstechnik eine hohe Festigkeit und uneingeschränkten Korrosionsschutz im gesamten Gehrungsbereich.

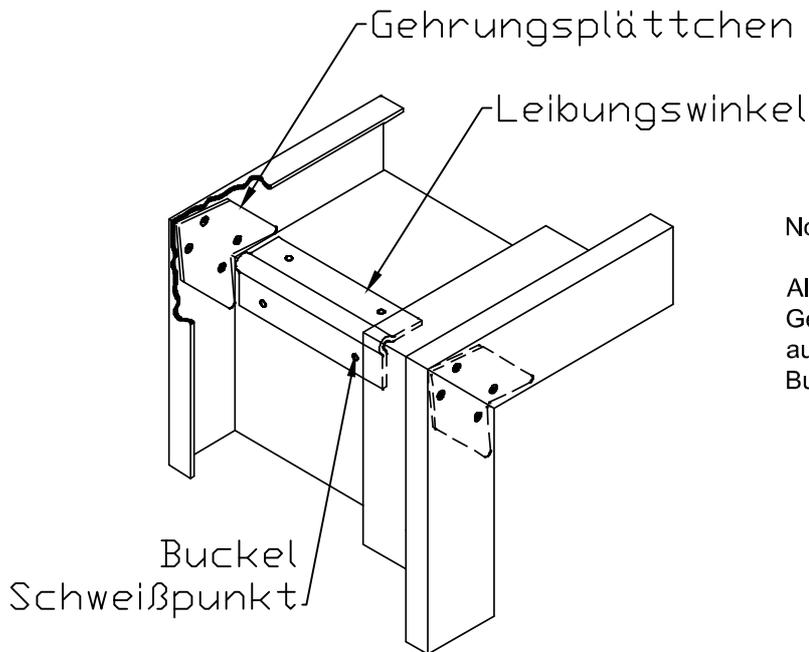

## Normzargen

Alle Normzargen werden im Gehrungsbereich mit Gehrungsplättchen und Leibungswinkeln ausgestattet. Die Verbindung erfolgt mittels Buckelschweißverfahren.

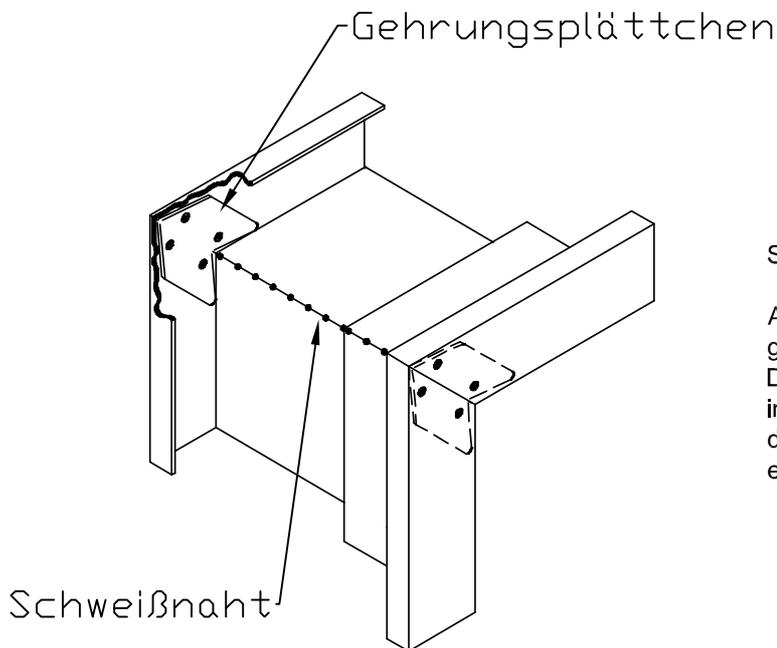

## Sonderzargen

Auch Sonderzargen werden im Gehrungsbereich größtenteils mit Gehrungsplättchen ausgestattet. Durch Anwendung eines Spezial-Schweißverfahrens im Leibungsbereich der Gehrung wird die Stabilität der Zarge verbessert. Die Schweißung erfolgt durch eine durchgehende Schweißnaht.