


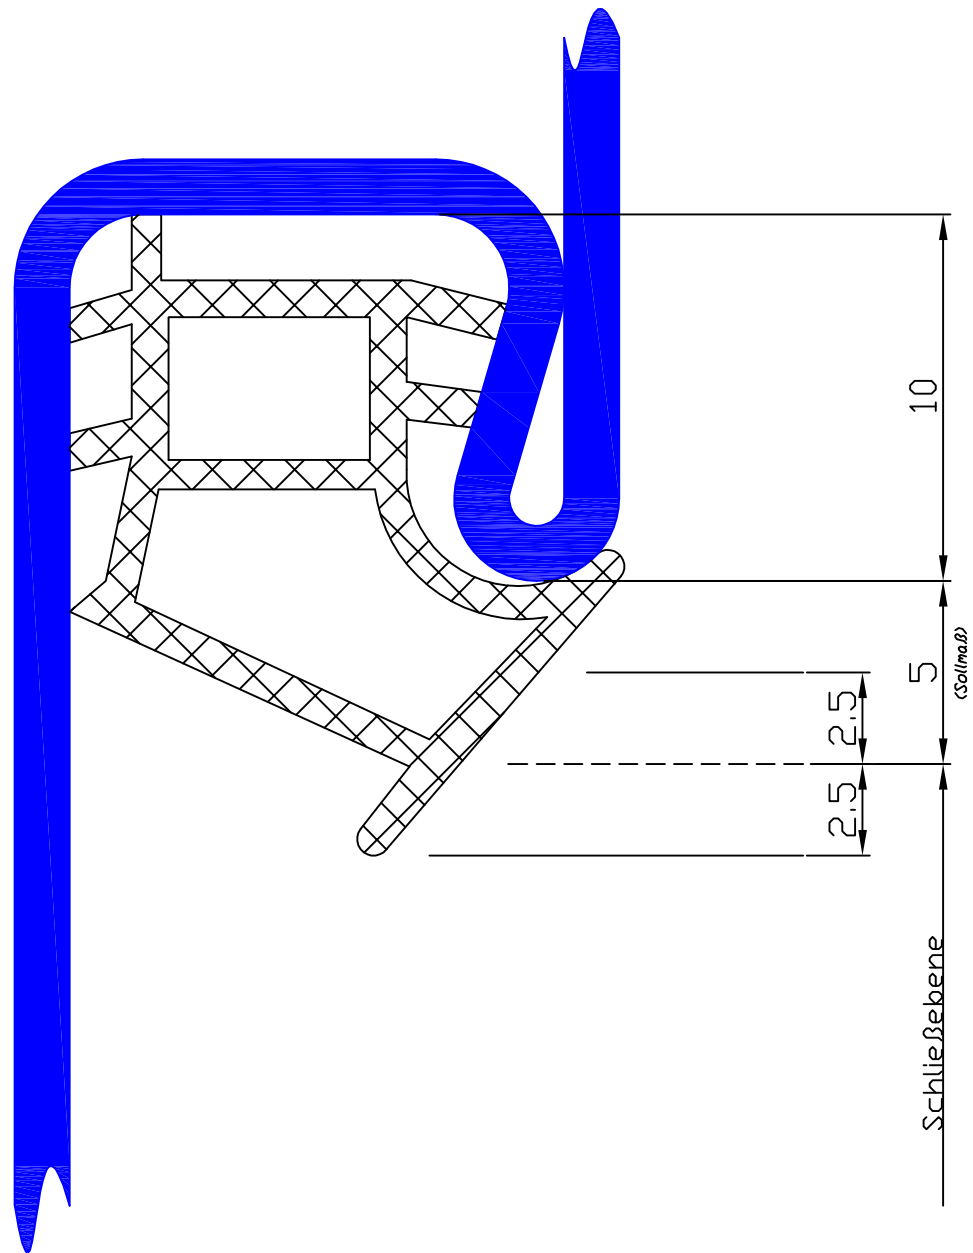

Das Dämpfungsprofil bietet einen Toleranzausgleich von $\pm 2,5$ mm, dabei muss mit veränderten Schließdrücken gerechnet werden.

Die Tiefe der Schließebene beträgt (Dämpfungsprofil belastet):

Zargen für gefälzte Türblätter: $24 \pm 0,5$ mm

Zargen für stumpfe Türblätter: $42,5 \pm 0,5$ mm

Nur wenn das Dämpfungsprofil wie dargestellt eingezogen wird, erreicht man eine einwandfreie Dämpfung der Schließgeräusche.

Schalldämmung erreicht man bereits mit einer normalen Stahlzarge mit Einfachfalz bei Einsatz unseres Standard-Dämpfungsprofils und einem entsprechenden Türblatt.

Dämpfungsprofil Wirkungsweise

Einleitung

Standarddichtung C 190

E 06.00.02.1-00-19