


Umfassungszargen ohne Schattennut

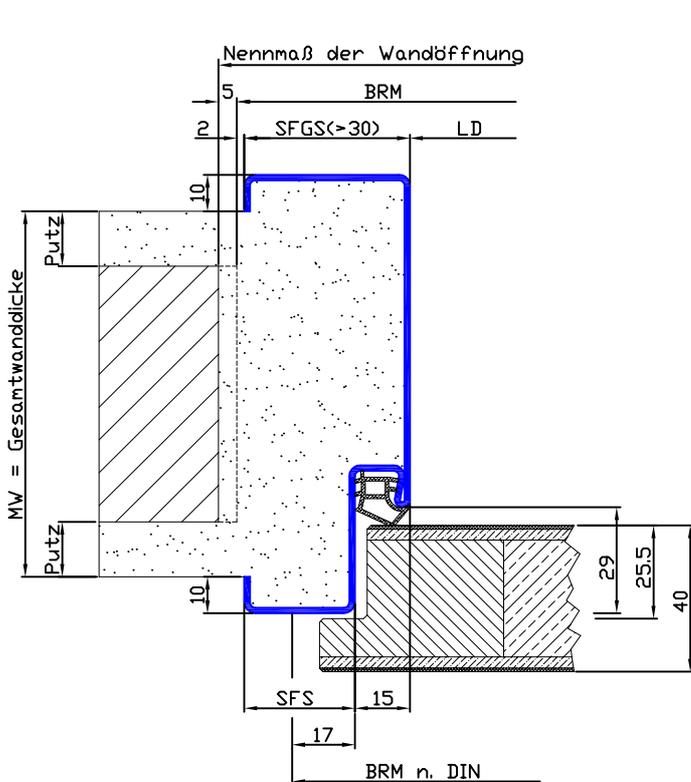

Voraussetzung: Türblatt nach DIN 18101
Bestellmaße: BRB n.DIN x BRH n.DIN


Bestellmaße für Zarge und minimale Wandöffnung:
BRB = BRB n.DIN + 2xSFGS - 60mm
BRH = BRH n.DIN + SFGS - 30mm

Voraussetzung: vorhandene Wandöffnung gemessen: BRB x BRH

Bestellmaße Zarge: BRB x BRH

Bestellmaße Türblatt (Sonder):
BRB Tür = BRB - 2xSFGS + 60mm
BRH Tür = BRH - SFGS + 30mm

Umfassungszargen mit Schattennut

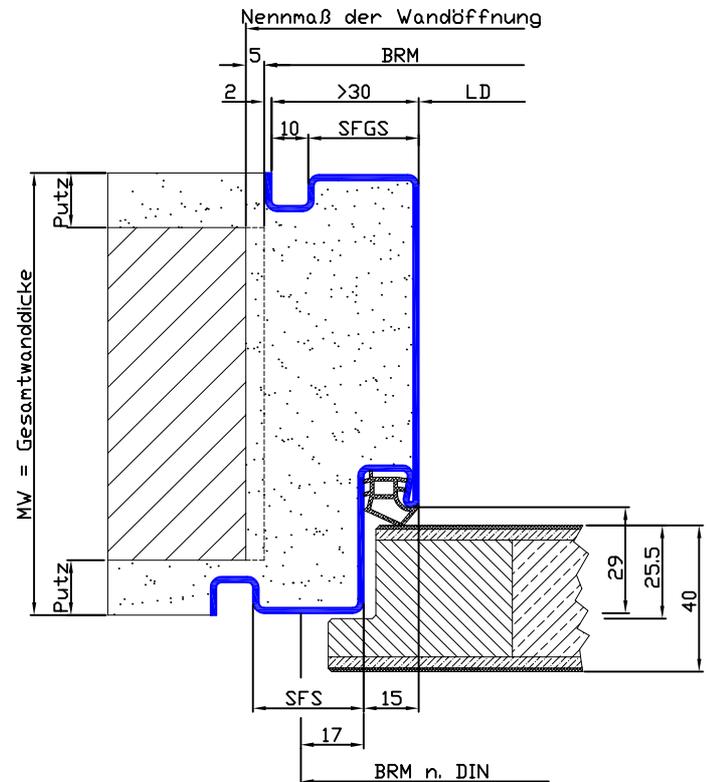

Voraussetzung: Türblatt nach DIN 18101
Bestellmaße: BRB n.DIN x BRH n.DIN

Bestellmaße für Zarge und minimale Wandöffnung:
BRB = BRB n.DIN + 2xSFGS - 40mm
BRH = BRH n.DIN + SFGS - 20mm

Voraussetzung: vorhandene Wandöffnung gemessen: BRB x BRH

Bestellmaße Zarge: BRB x BRH

Bestellmaße Türblatt (Sonder):
BRB Tür = BRB - 2xSFGS + 40mm
BRH Tür = BRH - SFGS + 20mm

Bei Doppelfalzzargen muss das Baurichtmaß erst ab einer Spiegelverbreiterung SFGS > 45 mm größer angelegt werden. Dann gilt:
BRB = BRB n.DIN + 2xSFGS - 90 mm
BRH = BRH n.DIN + SFGS - 45 mm

Zargen mit verbreitertem Spiegel auf der FGS können nur in gegenüber der DIN vergrößerte Wandöffnungen eingebaut werden.

Der Spiegel auf der Falzgegenseite gilt als verbreitert, wenn er mehr als 30 mm beträgt (bei Schattennutzargen >20 mm).