
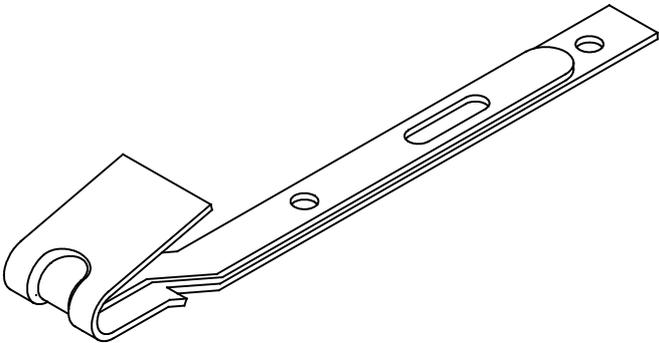



Fugenanker

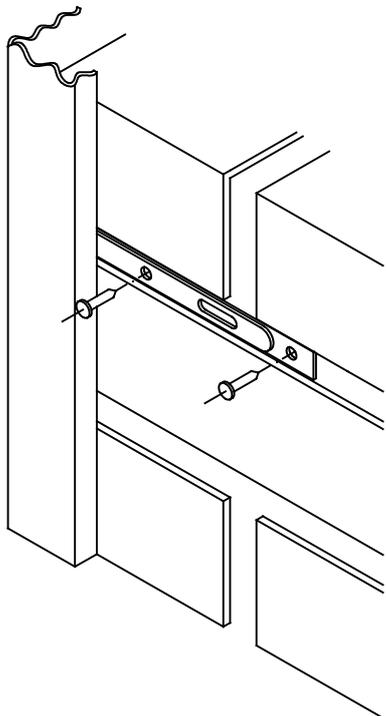

Anker wird in die Mauerfuge eingelegt und festgenagelt

Die lose mitgelieferten Anker sollen dort angebracht werden, wo die Kräfte auf die Zarge einwirken (Band- und Schlossbereich).

Bei Fugenankern werden 6 auf der Falzseite angebracht und 2 mittig auf der Falzgegenseite.

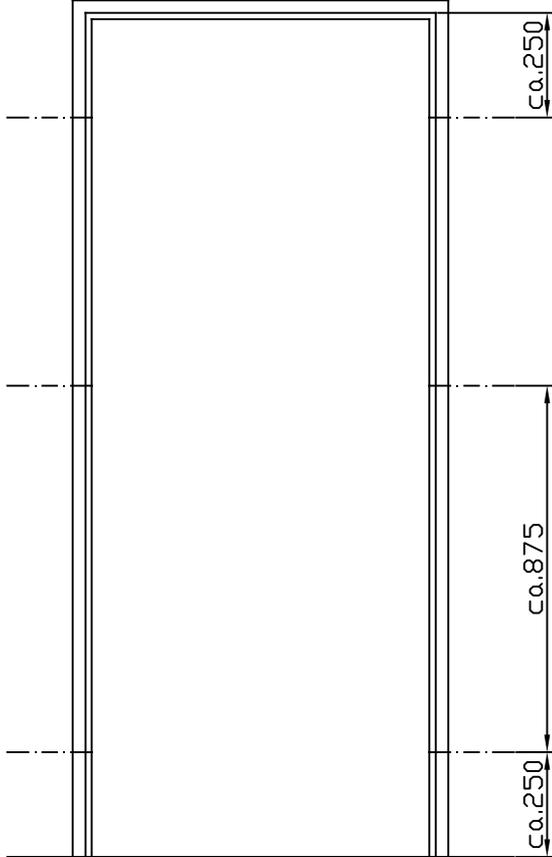

Empfohlene Ankerlage (FS)