


Flacheisenanker mit Dübelmontagen

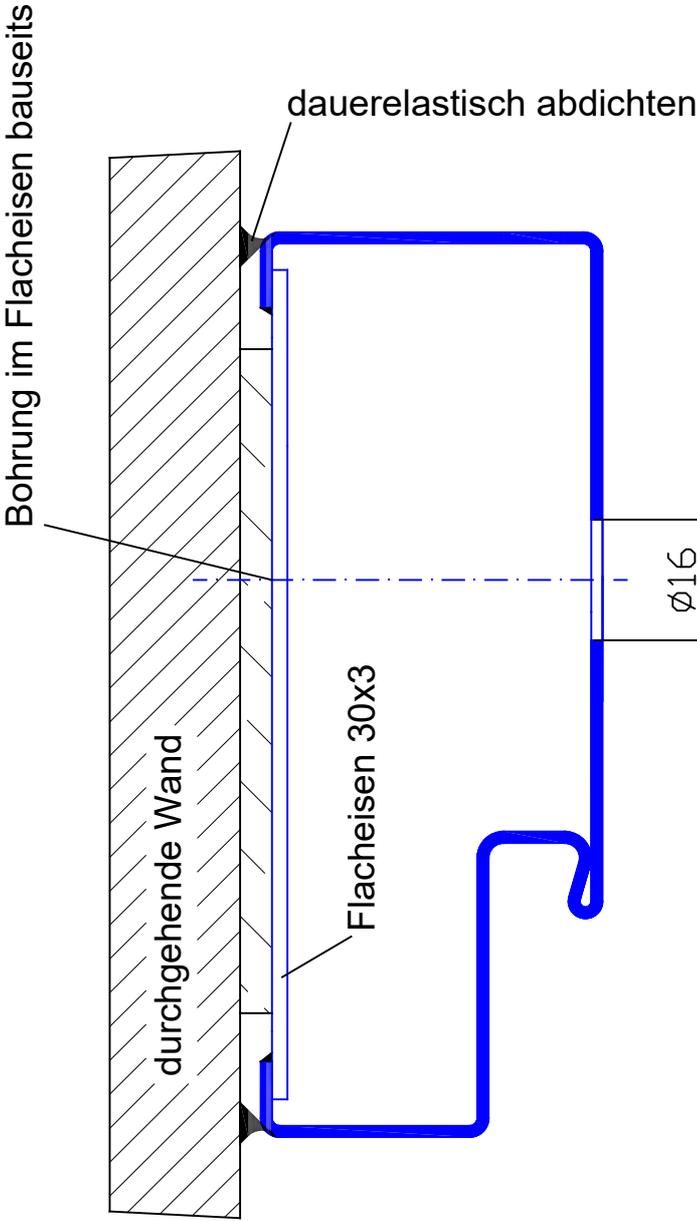

Der Flacheisenanker ist gegen Durchbiegung druckfest zu unterfüttern (z.B. durch unterlegen von Holz)
Die Stanzung kann wahlweise von der Falzseite oder der Falzgegenseite aus positioniert werden.