


U-Aussteifungsprofil
gemäß DIN 18182

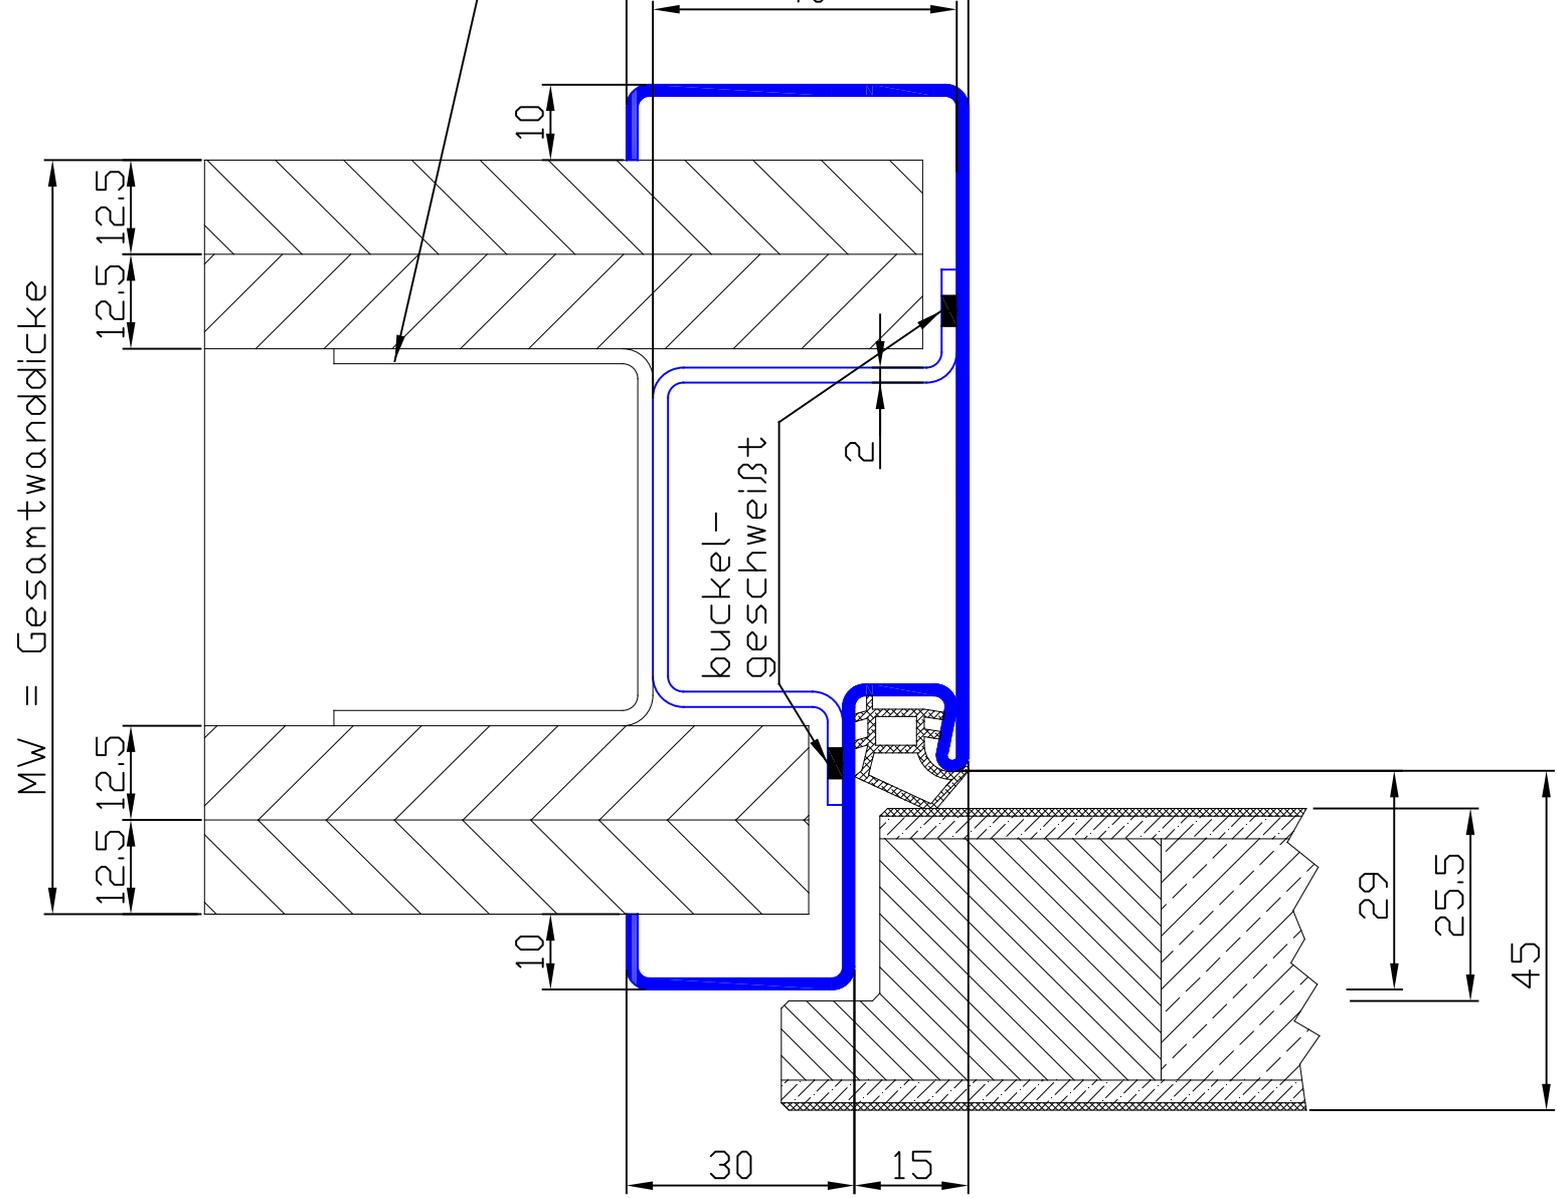

- Maulweiten 96 - 125 mm Bügelanker Typ I = 45 mm
- Maulweiten 126 - 157 mm Bügelanker Typ II = 70 mm
- Maulweiten über 157 mm Bügelanker werden doppelreihig angebracht

Der Abstand zwischen Maulweitenkante und Bügelanker beträgt mindestens 25,5 mm

Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.
Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Profil mit Bügelanker für Doppelbeplankung

Ständerwerk

Profil: 23/0045 S 01.00.03.1-00-19