


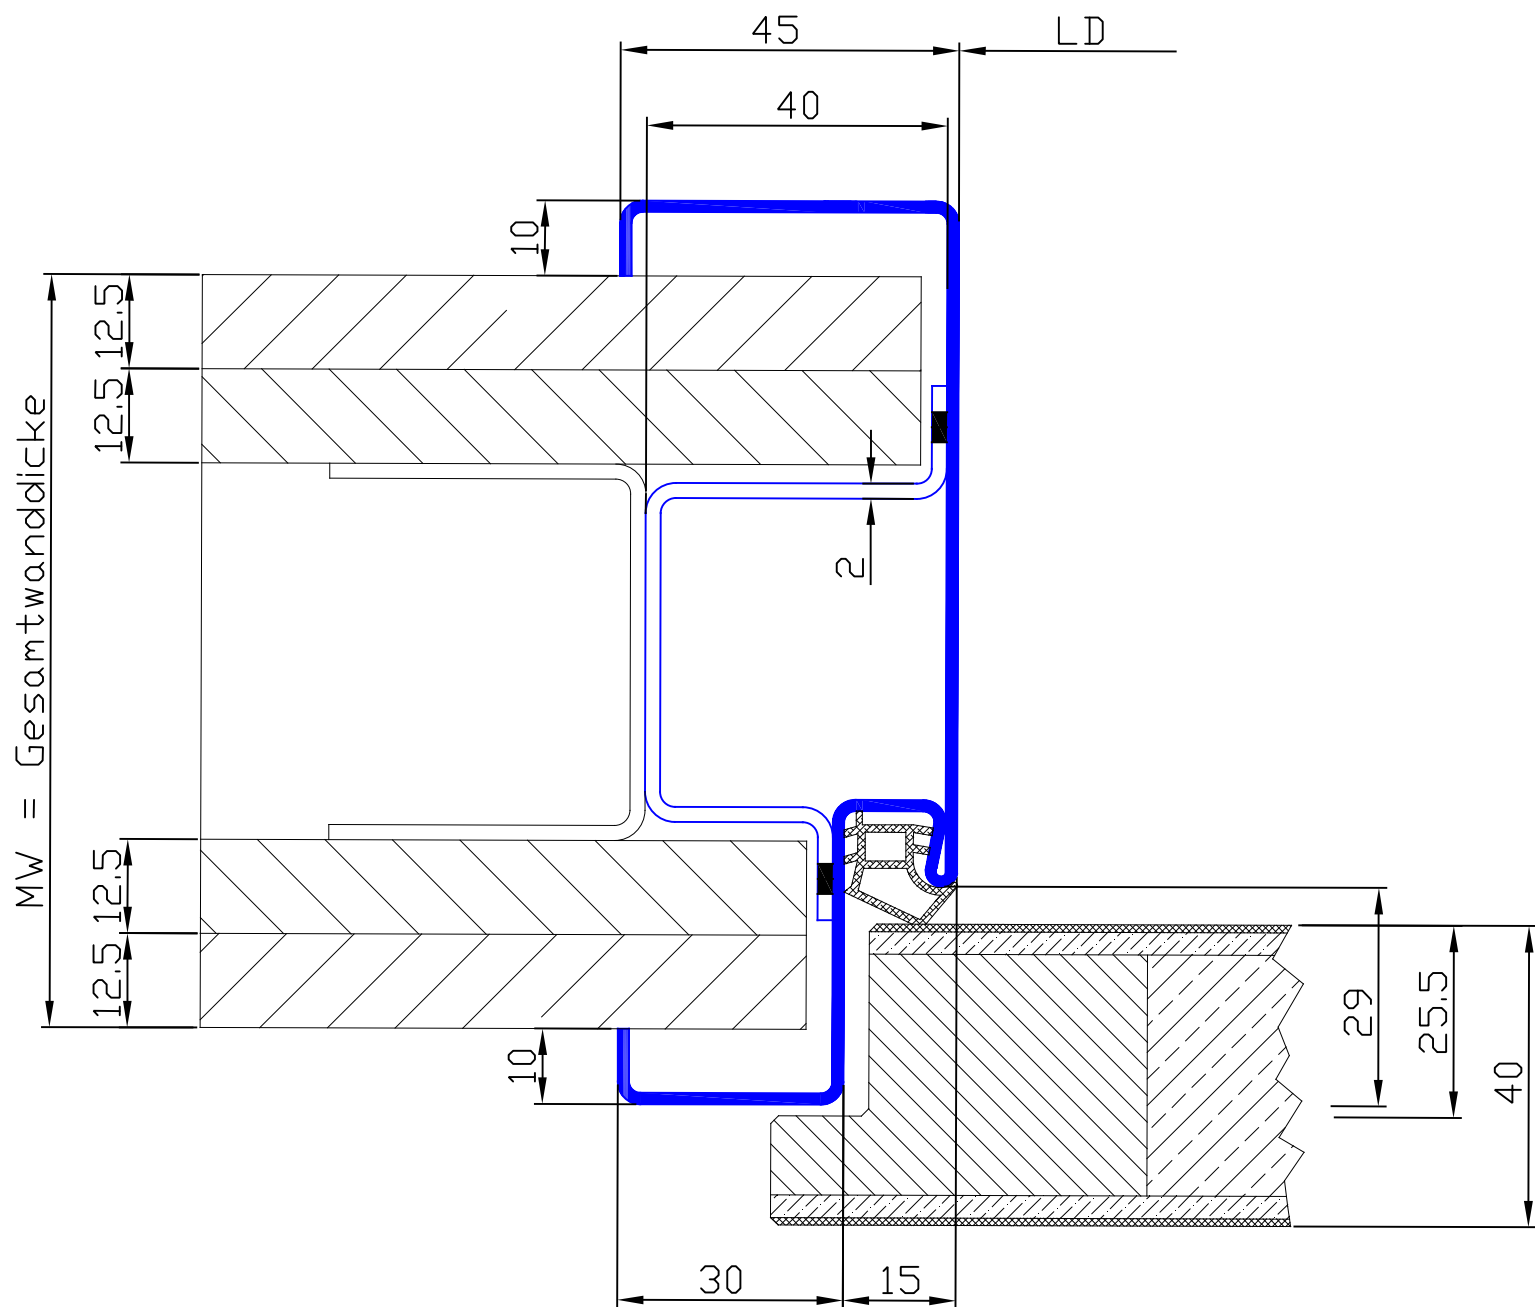

Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.
Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !