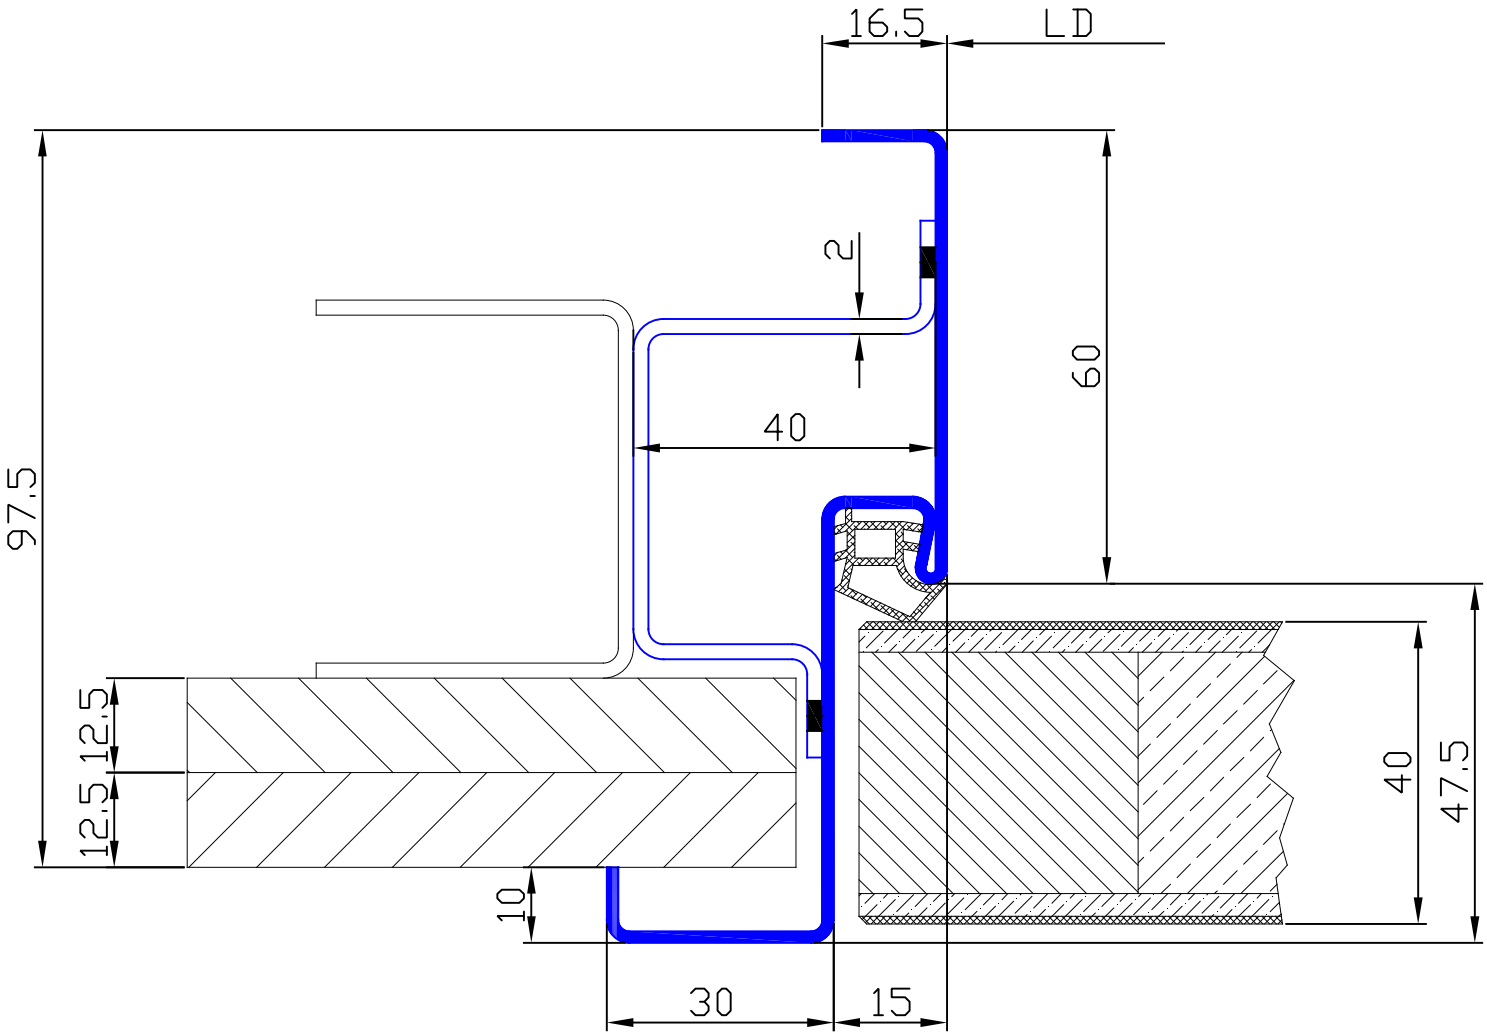

Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.
Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Eckzarge ungefälzt	
Ständerwerk	
Profil: 22 mit GK-Anker	S 02.12.02.1-00-19