


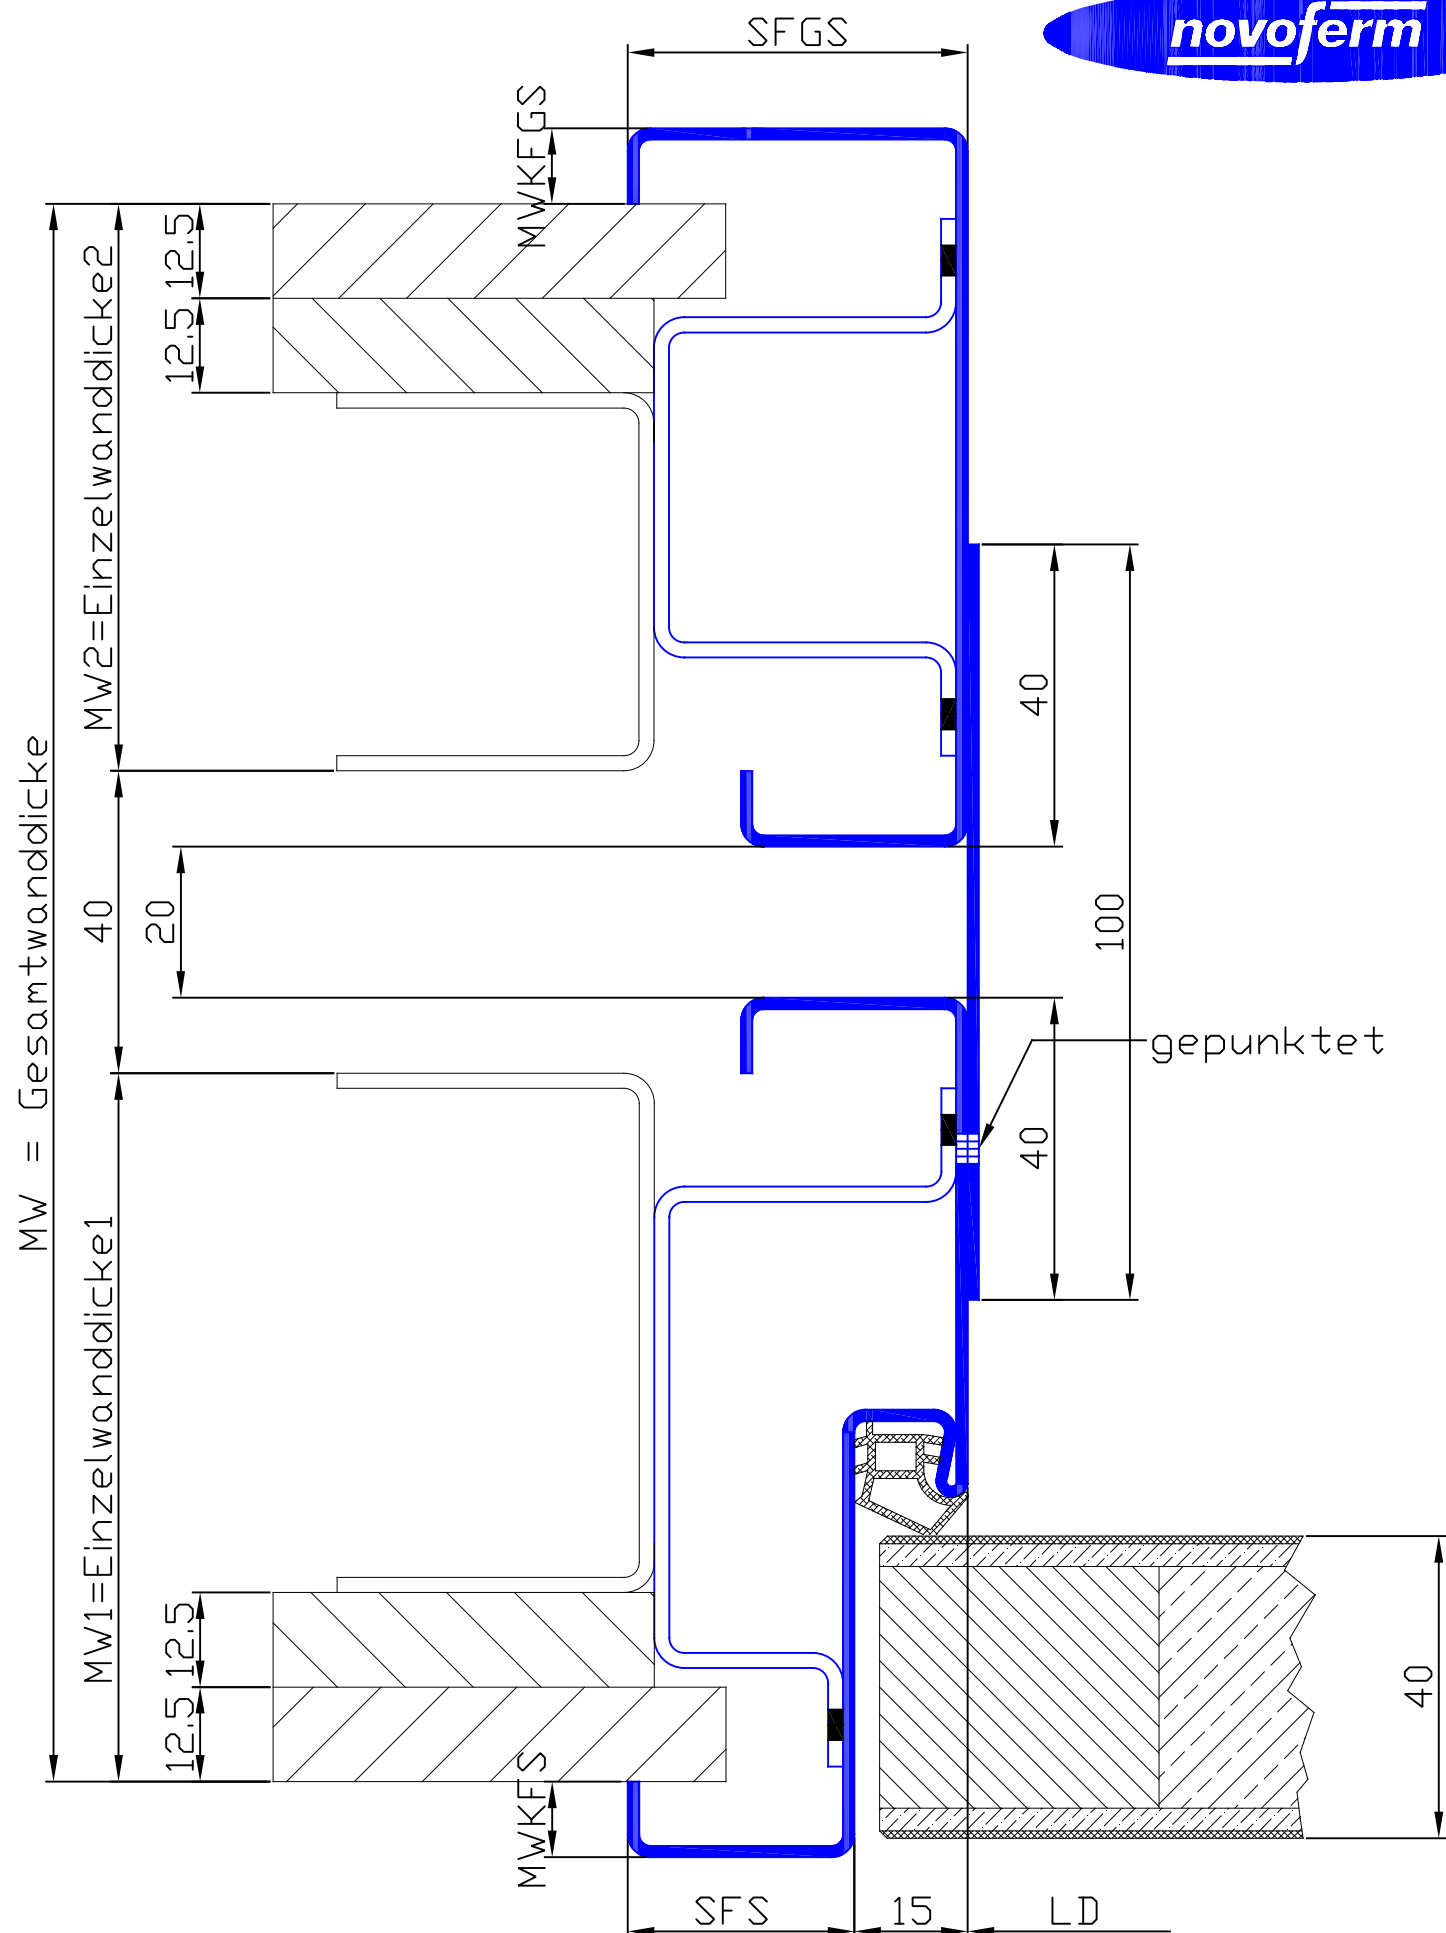

Die erstgenannte Einzelwanddicke steht für die Einzelzarge mit Türfalz (Falzseite)

Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.  
 Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.  
 Mit 4Pkt.-Verschweißung gemäß DIN 18182.  
 Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Umfassungszarge mit verdeckter Dehnungsfuge ungefälzt |                    |
| Ständerwerk                                           |                    |
| Profil: 2450                                          | S 03.17.20.1-00-19 |