


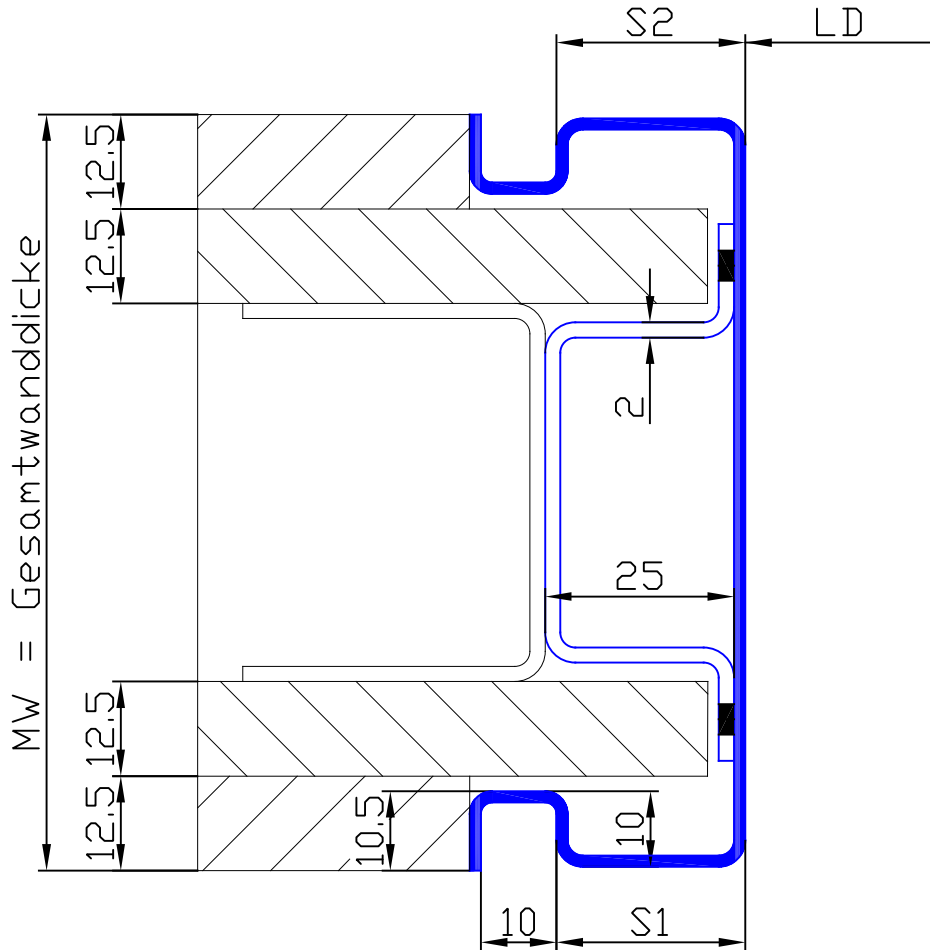

Profil Nr.	S1	S2	MW
50 S	30-65	30-65	55-600

Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranzen evtl. auch ausserhalb der Norm akzeptiert werden.
Beim Einbau können Spachtelarbeiten entlang der Maulweitenkanten notwendig werden.
Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.
Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.
Mit 4Pkt.-Verschweißung gemäß DIN 18182.
Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !