
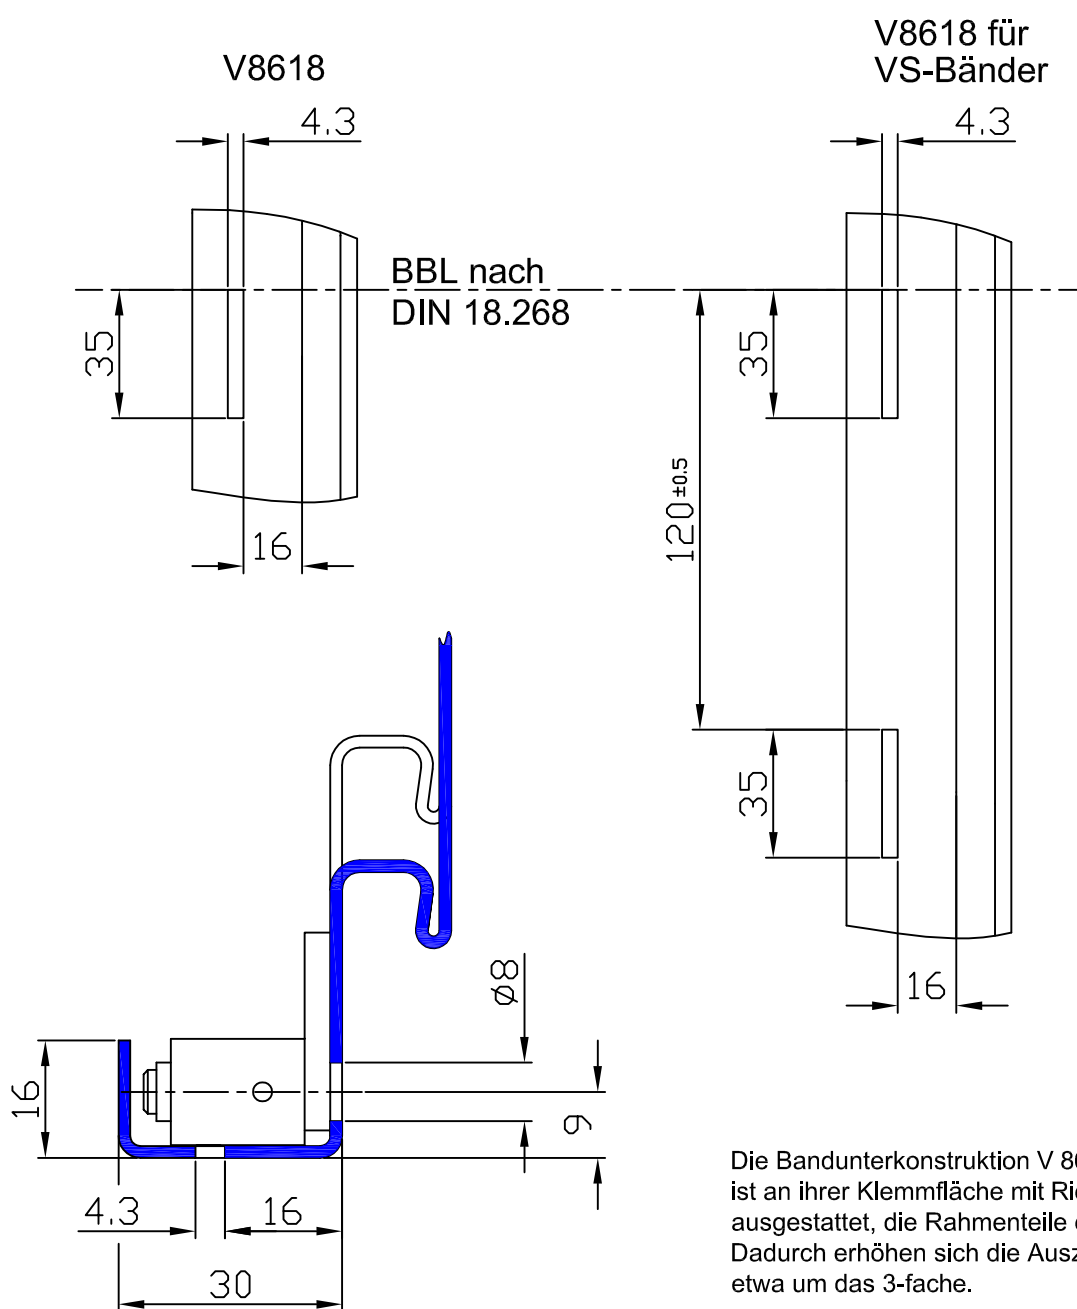


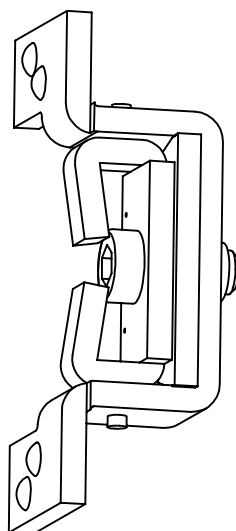

Die Bandunterkonstruktion V 8618 ist an ihrer Klemmfläche mit Riefen ausgestattet, die Rahmenteile ebenso. Dadurch erhöhen sich die Auszugskräfte etwa um das 3-fache.