

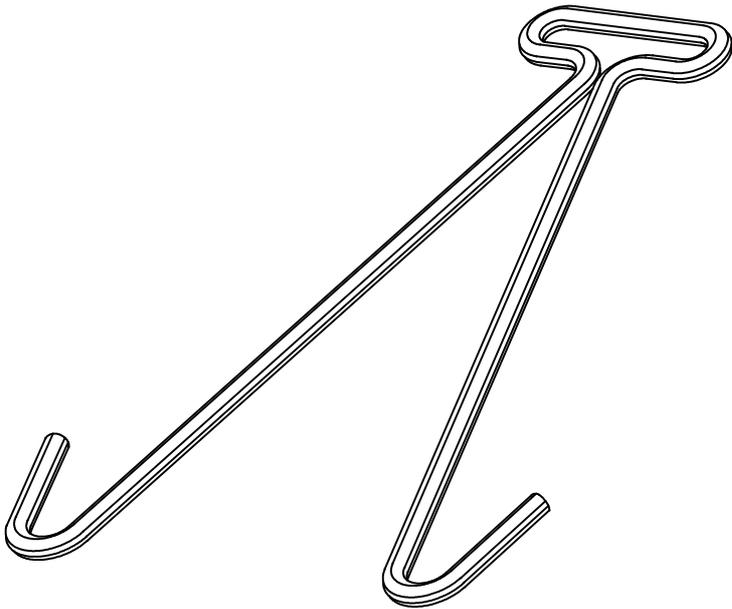


Drahtanker

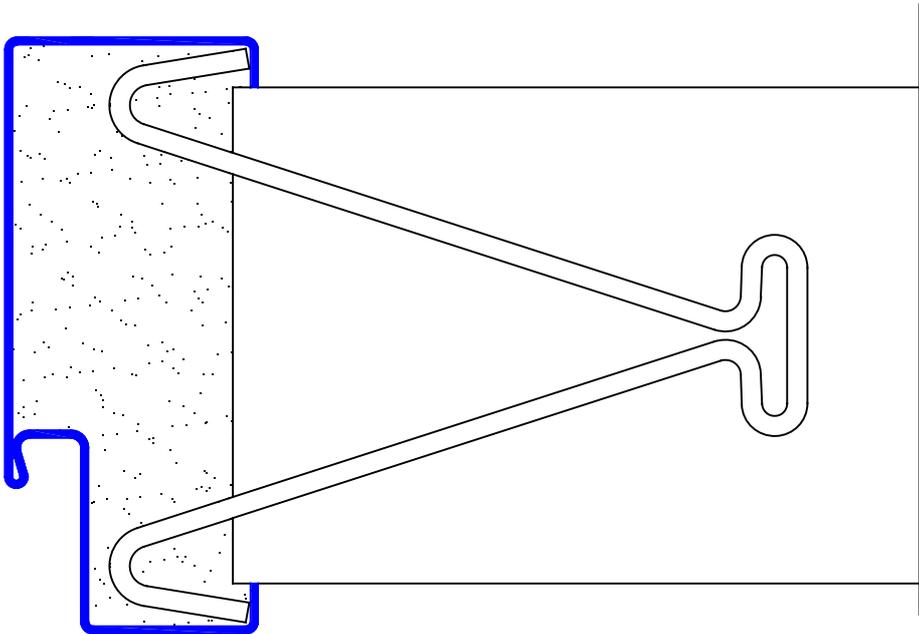

Anker wird in die Mauerfuge eingelegt und fixiert

Die lose mitgelieferten Anker sollen dort angebracht werden, wo die Kräfte auf die Zarge einwirken (Band- und Schlossbereich).

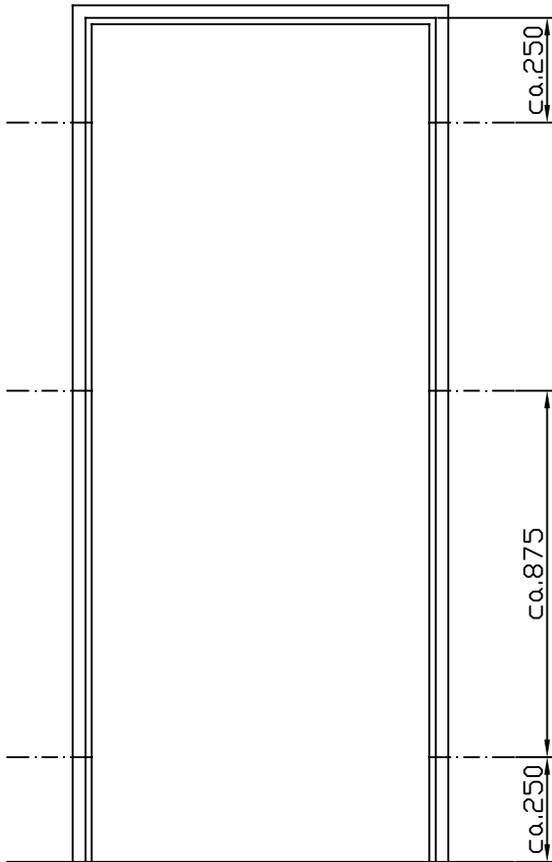

Empfohlene Ankerlage (FS)