


Dübelmontagen

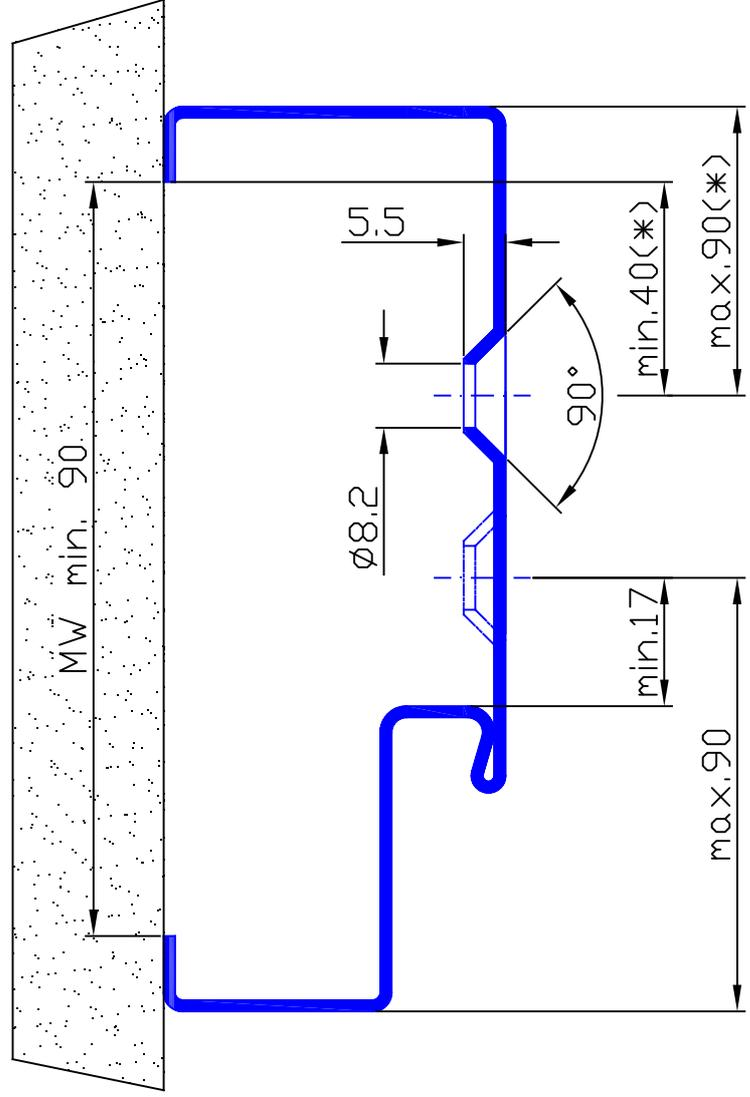

(*): Maß 40 nur für Sichtmauerwerk, bei Putzmauerwerk ist ein größeres Maß zu wählen.

Die Ausbildung der Stanzung ist für alle Profile gleich.
 Die Leibung ist gegen Durchbiegung druckfest zu unterfüttern (z.B. durch unterlegen von Holz)
 Die Stanzung kann wahlweise von der Falzseite oder der Falzgegenseite aus positioniert werden.

Dübelstanzungen zur Montage von Umfassungszargen	
Mauerwerk	
Dübelstanzungen in der Leibung	M 09.06.00.2-00-19